

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:


La scheda cod. Conv10Vto20mA.INV, è progettata per essere applicata esclusivamente agli inverter della serie 350 e 400, per convertire l'uscita analogica AO1 (standard  $\pm 10\text{Vdc}$ ) in un uscita in corrente  $4\text{-}20\text{mA}$ .

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione:  $24\text{Vdc} \pm 10\%$ ,  $-15\%$  prelevata direttamente dal morsetto 33 dell'inverter;
- Uscita analogica in tensione convertita: AO1; l'eventuale segno negativo è ammesso ma viene considerato  $0\text{Vdc}$  ( $4\text{mA}$ )
- Tipo di conversione dell' uscita analogica AO1:  $4\text{-}20\text{mA}$  (in caso di necessità è possibile cambiare il range in  $0\text{-}20\text{mA}$  interrompendo il ponticello P1);  
resistenza applicabile in uscita: minimo  $100\text{ohm}$  massimo  $800\text{ohm}$ .
- Precisione: non linearità  $0.002\%$ , accuratezza  $0.015\%$ .
- Protezioni: fusibile autoripristinante sull'alimentazione  $24\text{Vdc}$
- Led di visualizzazione presenza del carico all'uscita analogica in corrente:  
presenza carico = led acceso, carico interrotto = led spento
- Limiti di temperatura dell'aria ambiente da  $-5^\circ\text{C}$  a  $+40^\circ\text{C}$ .
- Temperatura di stoccaggio da  $-25^\circ\text{C}$  a  $+70^\circ\text{C}$ .
- Umidità relativa non condensata dal 5% al 95%.
- Scheda su supporto per: GUIDA DIN 46277/3 (OMEGA) e GUIDA DIN 46277/2 (CE)
- Conformità alla Direttiva EMC 89/336/CEE, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE

## MODO DI INSERZIONE:

Sia per gli inverters della serie 400, che per quelli della serie 350 (vedi figure), la scheda và inserita al posto della morsettiera ad innesto numerata da 10 a 15; i morsetti 10, 11, 13, 14 vengono replicati nella morsettiera di collegamento del convertitore, il morsetto 15 diventa l'alimentazione  $24\text{Vdc}$  ed il morsetto 12 ha l'uscita analogica AO1 convertita in corrente.

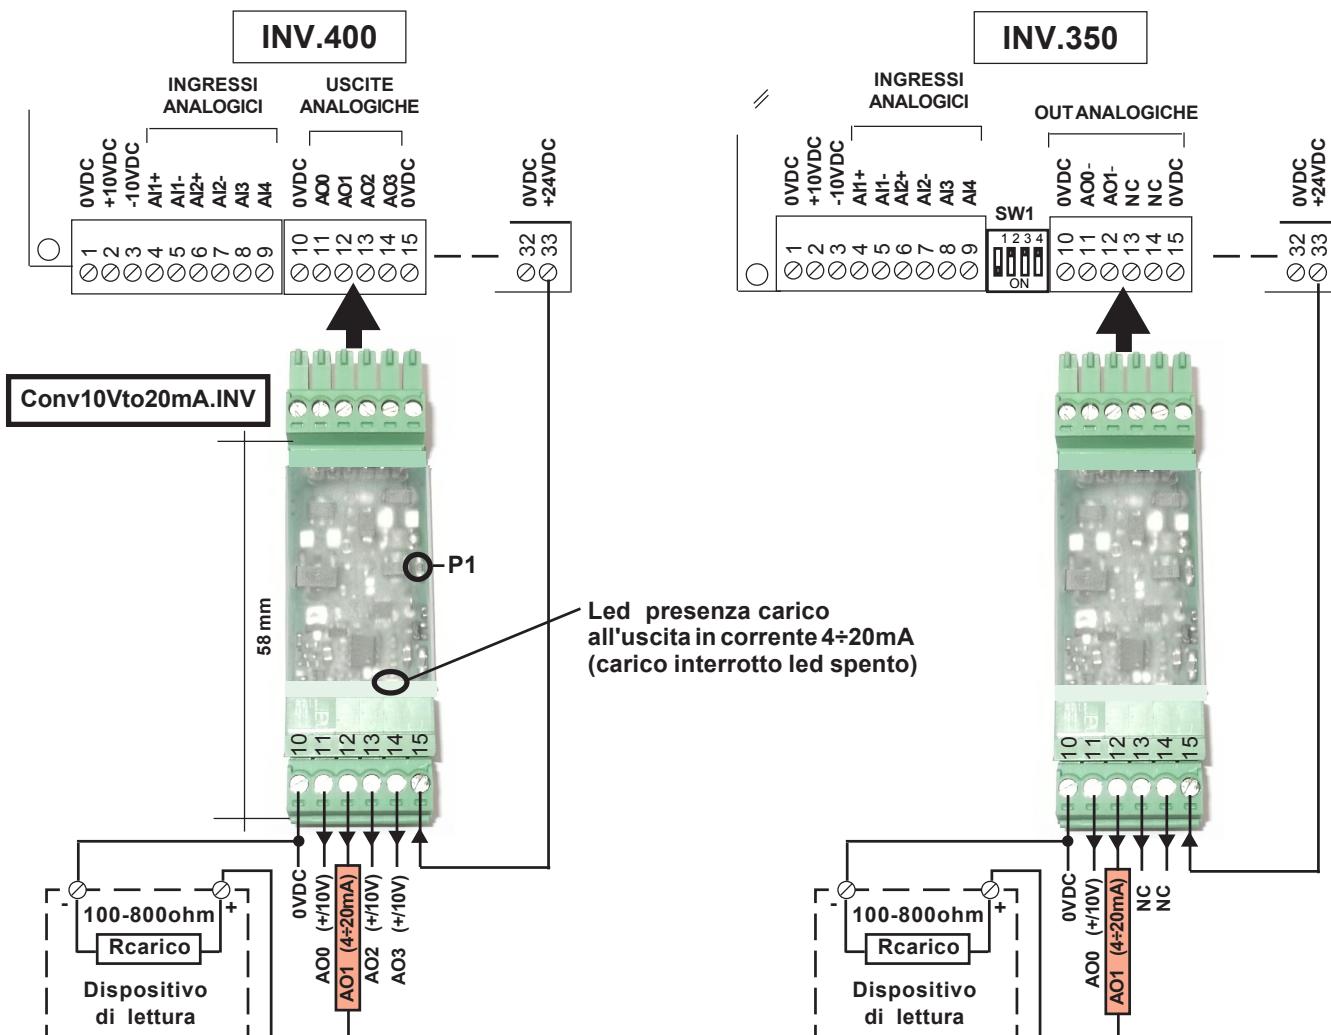

## CONFORMITÀ



# Rowan Elettronica

Motori, azionamenti, accessori e servizi per l'automazione

Via U. Foscolo, 20 - CALDOGO - VICENZA - ITALIA

Tel.: 0444 - 905566 (4 linee r.a.)

Fax: 0444 - 905593 E-mail: info@rowan.it

Internet Address: www.rowan.it

Capitale Sociale Euro 78.000,00 i.v.

iscritta al R.E.A di Vicenza al n. 146091

C.F./P.IVA e Reg. Imprese IT 00673770244

